




АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
ФАСАДОВ

КОЛЛЕКЦИЯ ФАКТУР
КАТАЛОГ 2026

ФАСАДНЫЕ ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ J-GREEN

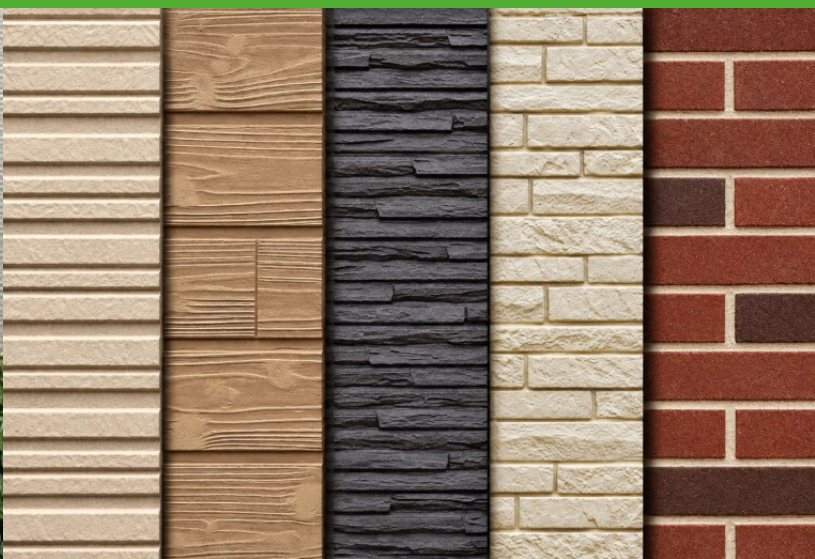

СОДЕРЖАНИЕ

О бренде J-GREEN.....4

Автоклавная технология.....6

Защитное покрытие.....7

Выразительный рельеф8

Замковое соединение и скрытый монтаж.....9

Панель и климат.....10

Индивидуальный цвет под заказ.....11

Состав и структура панели.....12

Особенности панелей J-GREEN.....13

Технические характеристики.....14

Сертификаты и документы.....15

Линейка текстур фиброцементных панелей J-GREEN.....16

01 ТЕПЛО НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА.....17

«Вагонка» Серия JG365..... 17

«Дерево с расшивкой» Серия JG568.....17

«Пилёное дерево» Серия JG465.....18

02 ПРИРОДНЫЙ ХАРАКТЕР КАМНЯ.....19

«Известняк» Серия JG919..... 19

«Песчаник» Серия JG401..... 19

«Узкий камень» Серия JG818.....20

«Камень старого замка» Серия JG515.....20

«Битый камень» Серия JG528.....21

«Пилёный камень» Серия JG312.....22

«Камень с мягким рельефом» Серия JG616.....22

Минеральный акцент · покрытие с каменной крошкой.....23

03 КЛАССИКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ.....24

«Старый кирпич» Серия JG707.....24

«Кирпич ручной формовки» Серия JG018.....24

«Керамический кирпич» Серия JG013.....25

«Облицовочный кирпич» Серия JG103.....26

04 ГОРОДСКОЙ РИТМ.....27

«Штукатурка с рустами» Серия JG006.....27

«Гладкая панель» Серия JG005.....27

«Полосы разной ширины» Серия JG008.....28

«Узкий кирпич» Серия JG601.....28

«Фигурная полоса» Серия JG101.....29

05 ЛИНЕЙНЫЙ РЕЛЬЕФ.....30

«Рельефная штукатурка» Серия JG30130

«Рисовая бумага» Серия JG698.....30

Частные жилые дома.....31

Жилая, общественная и коммерческая застройка.....32

Воплощение архитектурных идей.....33

Комплектующие..... 34

Основные этапы монтажа.....36

Система монтажа.....37

Офисы, склады и логистика.....38

О БРЕНДЕ J-GREEN

J-GREEN — ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

ЧТО ТАКОЕ J-GREEN

J-GREEN — бренд фиброцементных фасадных панелей для российского рынка, созданный при участии японского холдинга и производственного предприятия в Китае.

В основе продукта — японский опыт в области фасадных материалов, требования к контролю качества и современное серийное производство.

Минеральная смесь с армирующими волокнами формируется и прессуется с одновременным созданием рельефа лицевой поверхности. Затем панели проходят автоклавную обработку, после которой на подготовленную поверхность наносится защитно-декоративное покрытие.

Номинальная толщина панелей — 16 мм. Замковая кромка позволяет выполнять монтаж со скрытым креплением и формировать аккуратную поверхность фасада.

Коллекция включает пять направлений фактур: **дерево, камень, кирпич, городской ритм и линейный рельеф.** Панели предназначены для облицовки частных домов, жилых комплексов, коммерческих и общественных зданий.



Фасадные панели J-GREEN
Японский опыт, современное производство, решения для современной архитектуры



Конструкция панелей **J-GREEN** сочетает прочную фиброцементную основу, защитно-декоративное покрытие и замковое соединение. Основные особенности и геометрические параметры изделий представлены ниже.




Состав
Цемент, древесное волокно, карбонат кальция и функциональные добавки. Без асбеста и формальдегида.



Лицевое покрытие
Акриловое покрытие защищает от УФ-излучения, атмосферных воздействий и загрязнений. В отдельной серии применяется декоративное минеральное покрытие с каменной крошкой.




Формирование панели
Прессование формирует геометрию и чёткий рельеф поверхности, а автоклавная обработка способствует прочности и стабильности фиброцементной основы.



Замковое соединение
Замковый профиль и силиконовая лента стабилизируют соединение и защищают горизонтальный шов от влаги.

ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ ПАНЕЛЕЙ J-GREEN

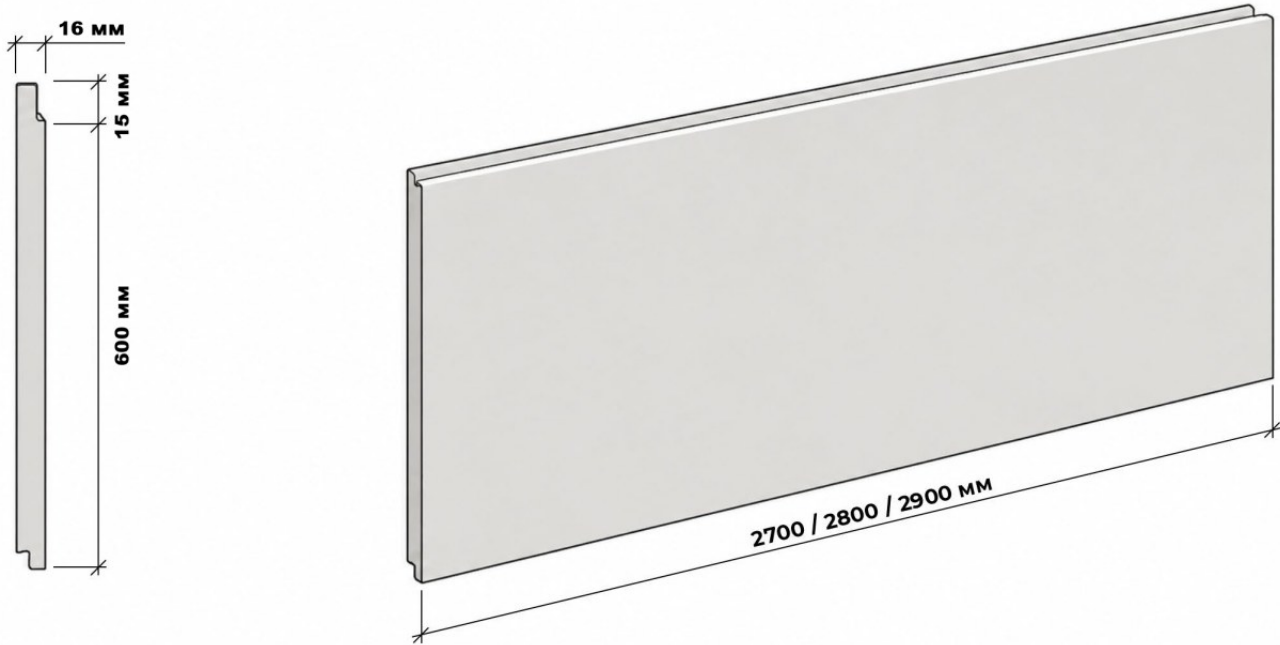

Толщина — 16 мм
Видимая ширина — 600 мм*
Длина — 2700 / 2800 / 2900 мм

**Для отдельных артикулов размеры отличаются. Подробные размеры и геометрия панелей приведены в разделе «Технические характеристики».*

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Панели **J-GREEN** используются для наружной облицовки частных домов, жилых комплексов, общественных и коммерческих зданий, а также при реконструкции фасадов.

Монтаж выполняется на металлическую или деревянную подсистему с креплением кляммерами. Конструктивные узлы и шаг креплений определяются проектом.


АВТОКЛАВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ОБРАБОТКА ФИБРОЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЫ

Автоклавирование — один из ключевых этапов производства панелей J-GREEN. После формования и прессования заготовки помещают в герметичную камеру, где они подвергаются воздействию насыщенного водяного пара при повышенных температуре и давлении.

Продолжительность выдержки, температура и давление задаются технологическим режимом. Контроль этих параметров позволяет обеспечить необходимые условия обработки материала.

ПРИНЦИП ПРОЦЕССА



01 Формование и прессование



02 Автоклавная обработка



03 Защитно-декоративное покрытие



04 Готовая панель

ЧТО ДАЁТ ТЕХНОЛОГИЯ

Однородная структура

Термовлажностная обработка способствует формированию плотной и равномерной внутренней структуры фиброцементного материала.

Прочность основы

Автоклавирование помогает достичь требуемых прочностных характеристик, необходимых для эксплуатации панелей в составе фасадной облицовки.

Формирование рельефа

Рельеф и геометрия лицевой поверхности задаются ещё при прессовании. В автоклав поступает уже сформованная панель с готовым рисунком.


Подготовка к покрытию

После завершения технологического цикла поверхность панели подготавливают к нанесению защитно-декоративного покрытия.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

АКРИЛОВОЕ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для придания фактуре более реалистичного вида поверхность панелей **J-GREEN** проходит пескоструйную обработку, подчёркивающую особенности рельефа. Поверх окрашенного декоративного слоя наносится защитное покрытие на акриловой основе, обеспечивающее дополнительную защиту при наружной эксплуатации.

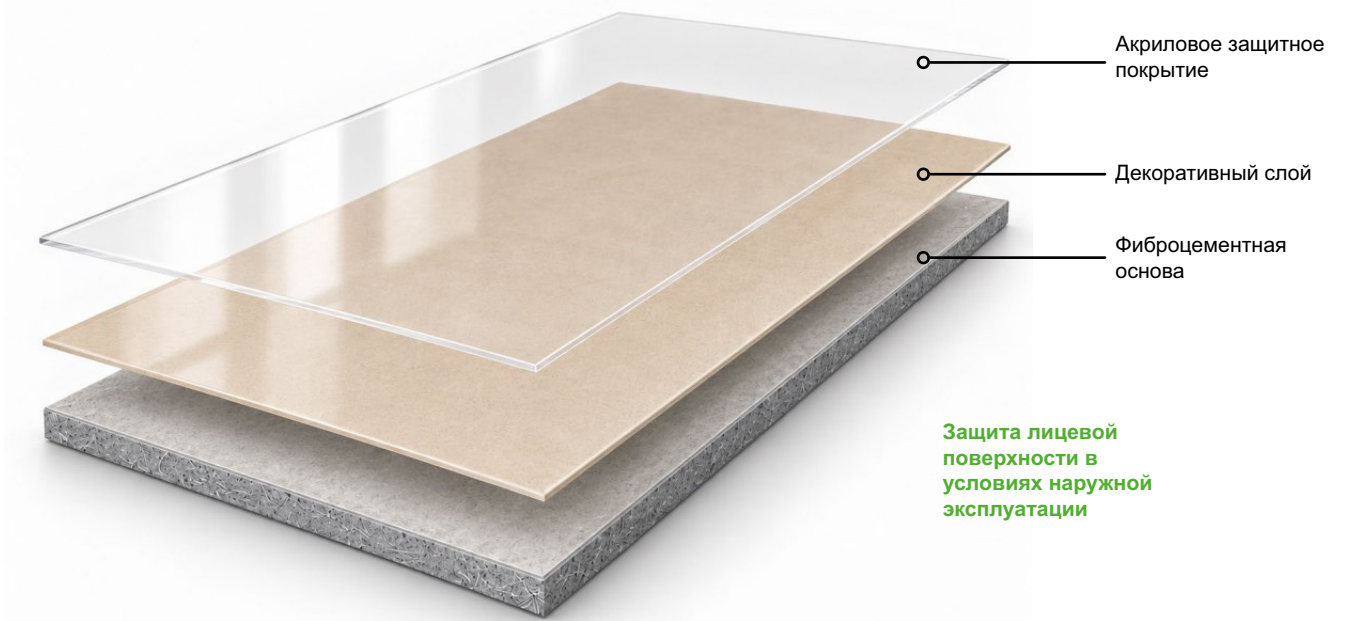

УФ-ВОЗДЕЙСТВИЕ

Стойкость акрилового покрытия к УФ-излучению способствует сохранению цвета при длительной наружной эксплуатации.



АТМОСФЕРНЫЕ ФАКТОРЫ

Лицевой слой предназначен для наружной эксплуатации и служит барьером от воздействия осадков и атмосферной влаги.



ЦВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Заводское окрашивание подчёркивает рельеф и особенности фактуры, позволяя создавать различные цветовые решения для фасада.



МИНЕРАЛЬНАЯ ФАКТУРА

По специальному заказу возможно нанесение покрытия с мелкозернистой минеральной крошкой, создающей выразительную матовую поверхность с естественной фактурой.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ РЕЛЬЕФ

ФАКТУРА, КОТОРАЯ РАСКРЫВАЕТСЯ В СВЕТЕ И ТЕНИ

Номинальная толщина панелей **J-GREEN** — 16 мм. Рельеф лицевой поверхности передаёт древесные волокна, грани каменных элементов, швы кладки и декоративные линейные рисунки.



■ ГЛУБОКИЙ РЕЛЬЕФ

Выступы, углубления и перепады плоскости образуют объёмный рисунок лицевой поверхности.

■ ХАРАКТЕР РИСУНКА

Фактуры различаются построением рисунка: ровные ряды, неоднородная кладка или нерегулярное переплетение линий.

■ ОСВЕЩЕНИЕ И РЕЛЬЕФ

Боковой свет усиливает контраст между освещёнными участками и тенями. Рассеянное освещение смягчает эти переходы.

■ ВОСПРИЯТИЕ С РАССТОЯНИЯ


Издалека виден общий рисунок облицовки. Вблизи заметны мелкие борозды, неровности и детали отдельных элементов.

ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ И СКРЫТЫЙ МОНТАЖ

КЛЯММЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И АККУРАТНАЯ ПЛОСКОСТЬ ФАСАДА



МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ С ЗАМКОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

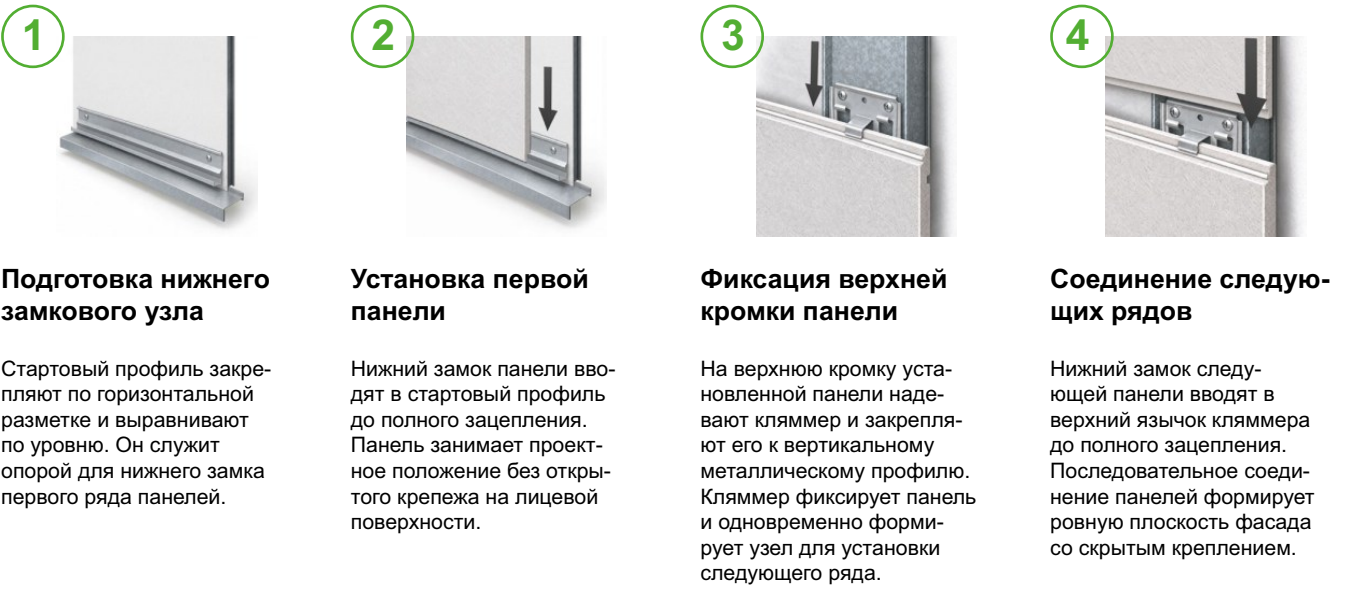

Подробная последовательность монтажа, конструктивные узлы и требования к установке представлены в АТР J-GREEN. Все элементы системы, тип крепежа и шаг установки определяются проектной документацией.

ПАНЕЛЬ И КЛИМАТ

Панели **J-GREEN** предназначены для наружной облицовки в составе навесного вентилируемого фасада. Эксплуатационные характеристики панелей подтверждаются результатами испытаний и действующими документами; работа фасадной системы также зависит от проектных решений и качества монтажа.

НАРУЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

■ Морозостойкость 150 циклов

Испытания подтвердили, что панели J-GREEN выдерживают 150 циклов замораживания и оттаивания без видимых повреждений.

■ УФ-воздействие

Защитно-декоративное покрытие рассчитано на наружную эксплуатацию и способствует сохранению цвета и внешнего вида поверхности.



■ Группа горючести Г1

Показатель подтверждён действующим российским сертификатом соответствия требованиям пожарной безопасности.

■ Атмосферная влага

Панели предназначены для наружной облицовки в условиях повышенной влажности. Правильный отвод воды и вентиляция конструкции помогают предотвратить длительное увлажнение фасадной системы.

■ Работа фасадной системы

Надёжность фасада зависит от правильного расчёта подсистемы, выбора креплений и соблюдения технологии монтажа.

■ Материал

Армирующие древесные волокна, распределённые в цементной основе, способствуют прочности панели и её сопротивлению механическим нагрузкам.

■ Покрытие

УФ-стойкость защитно-декоративного лакокрасочного покрытия способствует сохранению цвета и внешнего вида фасада.

■ Фасадная система

Тип подсистемы, количество и расположение креплений определяются проектом с учётом особенностей здания.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПОД ЗАКАЗ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ

Базовая коллекция **J-GREEN** включает готовые сочетания фактуры и цвета. Для проектных задач возможно изготовление партии в индивидуально подобранном оттенке.

ОТ 120 ПАНЕЛЕЙ

Возможна окраска партии от 120 панелей в выбранный оттенок по палитре красок СВСС. Доступность оттенка и срок изготовления подтверждаются заводом на дату заказа.


- НЕ СКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ
- ПРОЕКТНЫЙ ЗАКАЗ



Нейтральная гамма



Холодная гамма

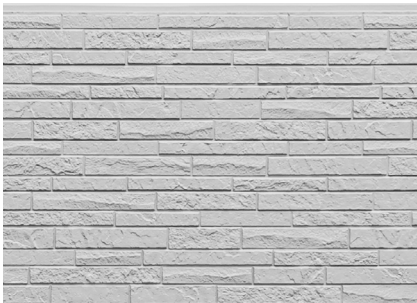

Светлая гамма

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЗАКАЗНАЯ ПАРТИЯ



ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАПРОСА

- Фактуру и предполагаемые артикулы
- Оттенок СВСС
- Требуемое количество
- Объект и планируемый срок поставки

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

- Возможность окраски выбранной фактуры
- Минимальный объём партии
- Срок изготовления
- Допустимые отклонения цвета

ВАЖНО. Заказные цвета не входят в стандартную складскую программу. Доступность оттенка и его совместимость с выбранной фактурой подтверждаются для каждого проекта. Цвет на экране и в печати может отличаться от фактического. Окончательное согласование выполняется по физическому образцу.

СОСТАВ И СТРУКТУРА ПАНЕЛИ

МИНЕРАЛЬНО-ВОЛОКНИСТАЯ ОСНОВА J-GREEN

Панели **J-GREEN** изготавливаются из фиброцементной композиции на основе высокопрочного цемента, натурального древесного волокна, карбоната кальция и добавок. Компоненты дозируются и смешиваются, после чего материал формируется, прессуется и проходит автоклавную обработку.

ЦЕМЕНТ — формирует минеральную матрицу и связывает компоненты в плотную структуру.

ДРЕВЕСНОЕ ВОЛОКНО — распределяется в объёме материала и выполняет армирующую функцию.

КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ — минеральный компонент фиброцементной композиции, участвующий в формировании однородной структуры.

ДОБАВКИ — регулируют свойства смеси на этапах приготовления, формования и последующей обработки.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА



1
Подготовка композиции
Компоненты дозируются и смешиваются до получения однородной массы.



2
Формование и прессование
Смесь формируется и уплотняется; при прессовании создаётся рельеф лицевой поверхности и задаются геометрические параметры панели.



3
Автоклавная обработка
Панели выдерживаются в среде насыщенного пара при повышенных температуре и давлении.



4
Защитно-декоративное покрытие
На подготовленную лицевую поверхность наносится защитно-декоративное покрытие.

БЕЗ АСБЕСТА И ФОРМАЛЬДЕГИДА

Минерально-волокнистая основа формирует структуру панели. Рельеф лицевой поверхности создаётся прессованием, а защитно-декоративное покрытие формирует внешний вид и защищает поверхность.

ОСОБЕННОСТИ ПАНЕЛЕЙ J-GREEN

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Долговечность и прочность

Автоклавная технология обеспечивает стабильную структуру панелей и высокую стойкость к механическим нагрузкам и воздействию климатических факторов.

 Пожарно-технические характеристики

По действующему российскому сертификату материал относится к группе горючести Г1.

 Атмосферостойкость

Панели рассчитаны на длительную эксплуатацию в условиях осадков, перепадов температур, УФ-излучения и других климатических воздействий. Подтверждённая стойкость — 150 циклов замораживания и оттаивания.

 Влагостойкость

Защитное покрытие снижает воздействие влаги на панель, а правильная вентиляция фасада уменьшает риск появления плесени, водорослей и других биологических загрязнений.

 Выразительная фактура

Толщина 16 мм и технология формования позволяют создавать выразительный рельеф, имитирующий фактуры камня, дерева, кирпича и штукатурки.

 Состав без асбеста

В документах производителя и санитарно-гигиеническом заключении продукция рассматривается как облицовочный материал для фасадов. Асбест не используется.

 В составе утеплённого фасада

Панели применяются в навесных вентилируемых фасадах с утеплителем. Такая система способствует снижению теплопотерь и уменьшению уровня уличного шума.

 Монтаж на кляммерах

Панели крепятся на подсистему кляммерами. Точная геометрия замкового соединения обеспечивает аккуратную стыковку элементов.



Применение

Частные дома, жилые комплексы, административные и общественные здания, коммерческие объекты, реконструкция фасадов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПО ГОСТ Р 59923-2021

Плотность	1460 кг/м³
Предел прочности при изгибе	20,6 МПа
Ударная вязкость	2 кДж/м²
Отклонение от плоскостности	±1 мм/м
Остаточная прочность при изгибе после испытаний на морозостойкость	80 %
Водопоглощение	20,9 %
Условная светостойкость покрытия (24 ч)	Изменений цвета и блеска не обнаружено
Стойкость покрытия к истиранию	Изменений внешнего вида не обнаружено


По данным протокола испытаний № 88526-ПРГ/26 от 27.02.2026.

РАЗМЕРЫ ПО СЕРИЯМ

2900 × 600 × 16 мм	JG005 · JG006 · JG008 · JG101 · JG365 · JG401 · JG465 · JG515 · JG528 JG601 · JG616 · JG698 · JG818
2900 × 605 × 16 мм	JG919 · JG301
2800 × 600 × 16 мм	JG013 · JG018 · JG103 · JG312 · JG707
2700 × 600 × 16 мм	JG568

ГЕОМЕТРИЯ ПАНЕЛИ

Толщина панели
16 мм

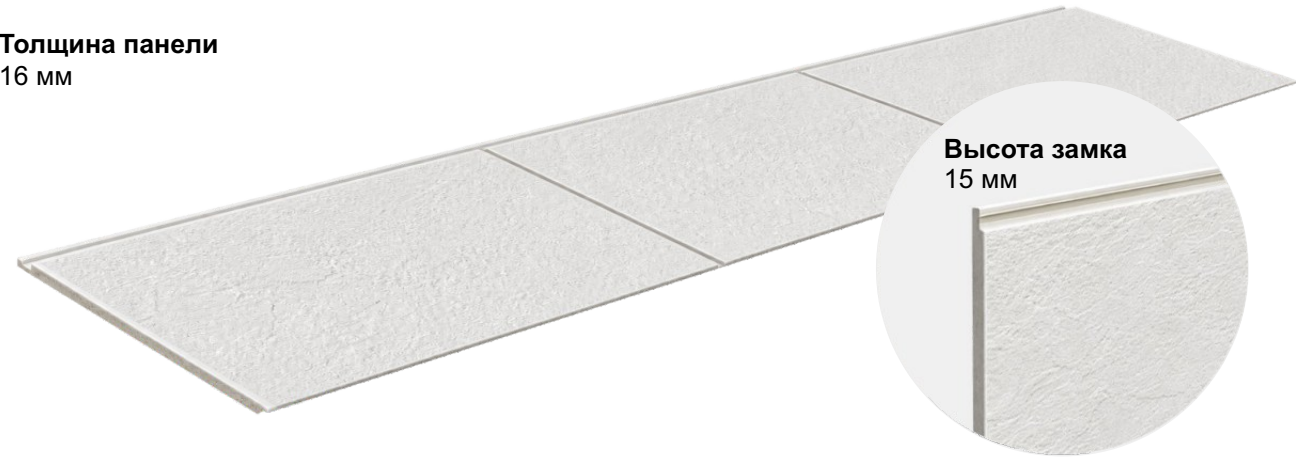

Примечание. В таблице указана видимая ширина панели. Полная ширина панелей JG919 и JG301 с учётом замкового соединения составляет 620 мм. Параметры выбранной серии рекомендуется уточнять по действующей технической документации.

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

ДОКУМЕНТЫ О СООТВЕТСТВИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ J-GREEN



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ГОСТ Р 59923-2021
№ РОСС RU.32001.04ИВФ1.ОСП28.95226 Действует до 01.03.2029
Подтверждает соответствие продукции требованиям ГОСТ Р 59923-2021.



ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Группа горючести Г1
№ НСОПБ.СН.ЭО.ПР.254.Н.00083
Действует до 06.10.2030
Подтверждает группу горючести Г1



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-гигиеническая экспертиза
№ 003807 от 18.08.2025
Область применения: фасады зданий
Содержит результаты санитарно-гигиенической экспертизы и сведения об области применения

Сертифицированная продукция

Панели **J-GREEN** сертифицированы в Российской Федерации. Мы следим за актуальностью сертификатов и своевременно обновляем документы. Действующие сертификаты и экспертное заключение предоставляются по запросу.

ЛИНЕЙКА ТЕКСТУР ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ J-GREEN



- Выразительный рельеф
- Толщина 16 мм
- Атмосферостойкое акриловое покрытие
- Фактуры дерева, камня, кирпича, бетона и штукатурки
- Монтаж на подсистему

01

Тепло
натурального
дерева

02

Природный
характер
камня

03

Классика
кирпичной
кладки

04

Городской
ритм

05

Линейный
рельеф



Цвет и оттенок панелей на изображениях могут отличаться от реальных. Цветопередача зависит от настроек и характеристик вашего экрана. Перед принятием решения о заказе рекомендуем ознакомиться с реальными образцами.

01 ТЕПЛО НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

ЕСТЕСТВЕННЫЙ РИСУНОК И РИТМ ДРЕВЕСИНЫ




ДРЕВЕСНЫЕ ФАКТУРЫ

Древесные фактуры **J-GREEN** воспроизводят рисунок и направление волокон, ритм дощатой облицовки и естественные переходы оттенков. Рельеф смягчает геометрию фасада и придаёт поверхности визуальную теплоту.

Светлые оттенки создают спокойный природный образ, тёмные — выразительный контраст. Панели подходят как для сплошной облицовки, так и для акцентного оформления и сочетаются с камнем, штукатуркой, стеклом и металлом.



JG365BNMS

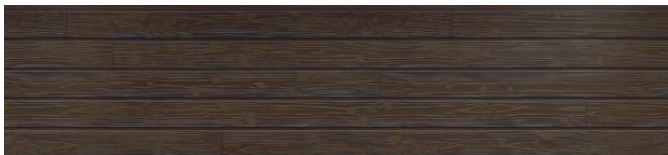

JG365DBMS



JG365YWMS



JG568BNMS



JG568BRMS

ВАГОНКА

Серия JG365

Размер: 2900 × 600 × 16 мм

Горизонтальный рельеф с ровным шагом формирует ритм дощатой облицовки и подчёркивает древесный рисунок.

ДЕРЕВО С РАСШИВКОЙ

Серия JG568

Размер: 2700 × 600 × 16 мм

Выраженные швы формируют более графичный ритм и подчёркивают структуру отдельных элементов облицовки.

ПИЛЁНОЕ ДЕРЕВО

Серия JG465

Размер: 2900 × 600 × 16 мм

Шероховатая фактура распила передаёт естественный рисунок и характер древесины.



JG465BNMS



JG465DBMS



02 ПРИРОДНЫЙ ХАРАКТЕР КАМНЯ

КАМЕНЬ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ



Каменные фактуры **J-GREEN** придают фасаду сдержанный и основательный облик. Спокойная палитра помогает вписать здание в окружающую застройку.

В группе представлены слоистые фактуры, кладка из крупных блоков и рисунки колотого камня. Серии различаются размером элементов, очертаниями граней и выраженностью швов.

Панели уместны в современной и классической архитектуре. Дерево, металл и стекло дополняют их, позволяя создавать контрастные композиции.



JG919PWMS



JG919BEMS



JG919DGMS

ИЗВЕСТНЯК

Серия JG919

Размер: 2900 × 605 × 16 мм

Тонкие слоистые линии передают характерный рисунок природного известняка.



JG401BEMS



JG401GRMS

ПЕСЧАНИК

Серия JG401

Размер: 2900 × 600 × 16 мм

Ровный линейный рисунок и спокойный минеральный рельеф формируют сдержанную фактуру поверхности.

УЗКИЙ КАМЕНЬ

Серия JG818

Размер: 2900 × 600 × 16 мм

Вытянутые горизонтальные слои визуально расширяют плоскость фасада.



JG818WHMS



JG818DGMS

КАМЕНЬ СТАРОГО ЗАМКА

Серия JG515

Размер: 2900 × 600 × 16 мм

Нерегулярная кладка передаёт характер состаренного природного камня.



JG515WHMS



JG515BEMS



JG515GGMS



JG515WGMS



JG515DGMS



БИТЫЙ КАМЕНЬ

Серия JG528

Размер: 2900 × 600 × 16 мм


Камни разной формы и размера создают естественный выразительный рисунок кладки.



JG528RBMS



JG528DGMS

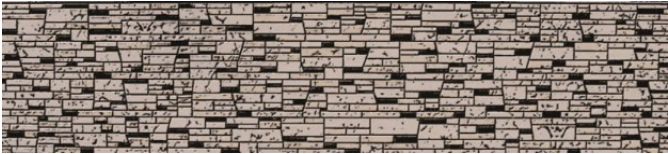

JG528GBMS



JG528GYMS



ПИЛЁНЫЙ
КАМЕНЬ Серия JG312

Размер: 2800 × 600 × 16 мм


Чёткая геометрия крупных каменных блоков сочетается с выразительным рельефом поверхности.



JG312GYMS



JG312GGMS

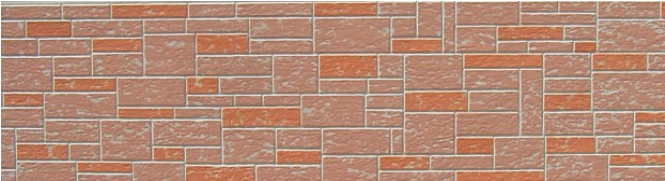

JG312RGMS



КАМЕНЬ С МЯГКИМ
РЕЛЬЕФОМ Серия JG616

Размер: 2900 × 600 × 16 мм

Плавный волнообразный рельеф смягчает строгую геометрию фасада.



JG616WHMS



JG616BEMS

МИНЕРАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ · ПОКРЫТИЕ С КАМЕННОЙ
КРОШКОЙ

Минеральное покрытие панелей **J-GREEN** содержит мелкие частицы каменной крошки, которые создают характерную зернистую поверхность с естественным матовым эффектом. Такое исполнение доступно по специальному заказу.



РАЗЛИЧНАЯ ОСНОВА

Основой может служить любая панель J-GREEN: гладкая, с фактурой дерева, камня, кирпича, штукатурки или с линейным рельефом.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СОЧЕТАНИЯ


Панели можно использовать для оформления акцентных участков фасада и сочетать с гладкими поверхностями, стеклом и металлическими элементами.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР


Покрытие может применяться на панелях с различным рисунком поверхности. Возможность изготовления выбранной комбинации фактуры и цвета уточняется при заказе.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ

JG005GRSP — гладкая панель с минеральным покрытием.
JG515GRSP — панель «Камень старого замка» с минеральным покрытием.

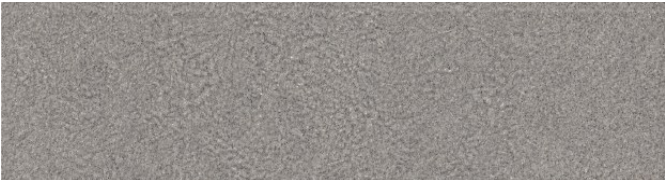

JG005GRSP

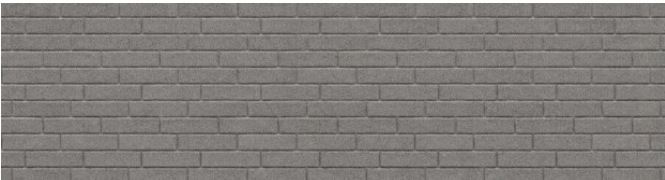

JG515GRSP



Фактический цвет и характер поверхности рекомендуется оценивать по образцам.

03 КЛАССИКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

КЛАССИЧЕСКАЯ КЛАДКА И РУЧНАЯ ФОРМОВКА



Кирпичная кладка — классическое решение, сохраняющее актуальность в разные эпохи и подходящее для всевозможных архитектурных стилей.

Фактуры **J-GREEN** передают характер различных видов кирпича: от аккуратной облицовочной кладки до рельефной поверхности с неровными краями и характерными особенностями кирпича ручной формовки.

Отделка под кирпич может стать основой оформления фасада или акцентом на отдельных его участках. Она сочетается с деревом, металлом и гладкими поверхностями, позволяя выделить входную группу, подчеркнуть выступающие объёмы и расставить акценты в общей композиции здания.

СТАРЫЙ КИРПИЧ Серия JG707

Размер: 2800 × 600 × 16 мм

Неравномерный рельеф и контрастные швы создают выразительный эффект состаренной кирпичной кладки.




JG707BEMS



JG707WHMS



JG707GRMS

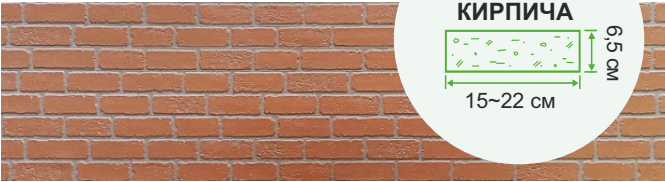

JG707BRMS



КИРПИЧ РУЧНОЙ ФОРМОВКИ Серия JG018

Размер: 2800 × 600 × 16 мм

Неровные края и выраженный рельеф лицевой поверхности воспроизводят характерную пластику формованного кирпича.



JG018GGMS





JG018LBMS




КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ Серия JG013

Размер: 2800 × 600 × 16 мм


Фактура воспроизводит рисунок кирпичной кладки с чёткой геометрией элементов и равномерными швами.

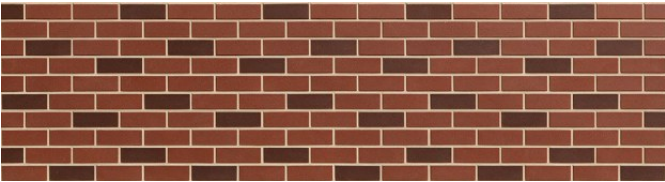


JG013LBMS

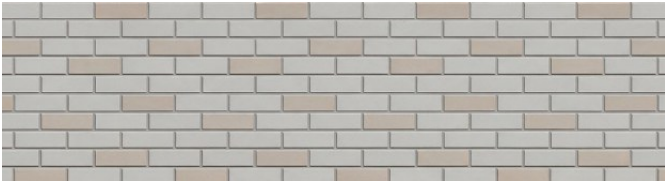


JG013LGMS

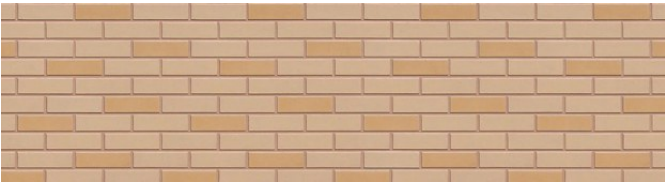

JG013BEMS

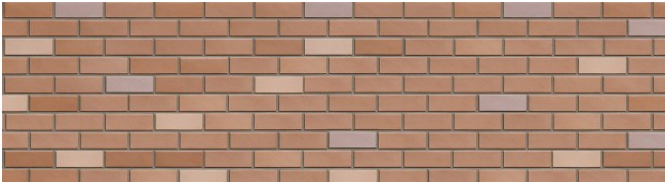

JG013BGMS

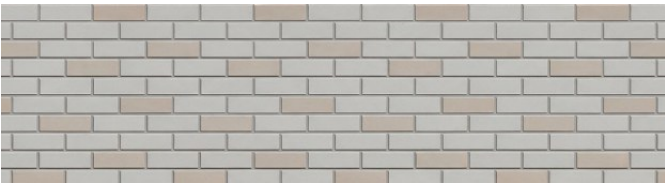

JG013GGMS



JG013NGMS

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ

Серия JG103

Размер: 2800 × 600 × 16 мм

Фактура воспроизводит облицовочный кирпич с выраженным рельефом и естественной неоднородностью лицевой поверхности.




JG103YBMS



JG103BGMS



JG103GDMS

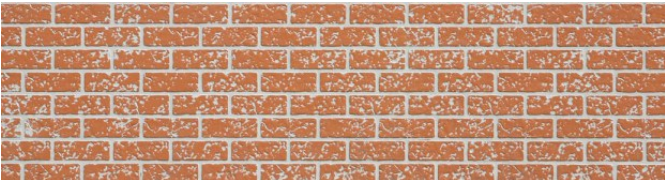

JG103RBMS



04 ГОРОДСКОЙ РИТМ

ГЕОМЕТРИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДСКОГО ФАСАДА

Коллекция «Городской ритм» отражает эстетику современной городской архитектуры: строгую геометрию, чёткий ритм линий и сдержанный урбанистичный характер. Фактуры серии позволяют создавать лаконичные фасадные решения для жилых и общественных объектов.

ШТУКАТУРКА С РУСТАМИ

Серия JG006

Размер: 2900 × 600 × 16 мм


Штукатурная фактура с вертикальными рустами создаёт выразительный ритм фасадной плоскости.



JG006PWMS



JG006GRMS

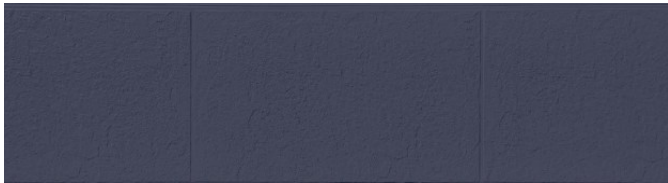

JG006BGMS

ГЛАДКАЯ ПАНЕЛЬ

Серия JG005

Размер: 2900 × 600 × 16 мм

Гладкая однотонная поверхность без выраженного рельефа.



JG005PWMS



JG005LGMS



JG005DGMS



ПОЛОСЫ РАЗНОЙ ШИРИНЫ

Серия JG008

Размер: 2900 × 600 × 16 мм


Рельеф панели состоит из чередующихся широких и узких горизонтальных полос.



JG008PWMS



JG008BEMS

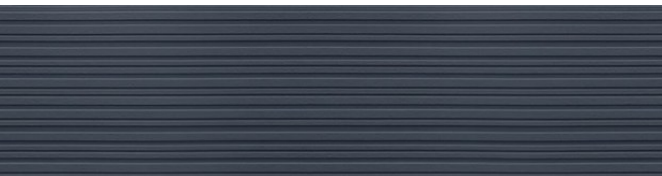

JG008NVMS

УЗКИЙ КИРПИЧ

Серия JG601

Размер: 2900 × 600 × 16 мм

Фактура воспроизводит кладку из узкого вытянутого кирпича с чёткими очертаниями каждого элемента.



JG601PWMS



JG601BEMS



JG601BKMS




ФИГУРНАЯ ПОЛОСА

Серия JG101

Размер: 2900 × 600 × 16 мм


Тонкие горизонтальные линии чередуются с бороздчатыми участками, создавая выразительный графичный рисунок поверхности.

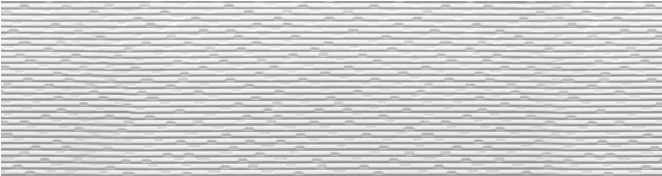


JG101WHMS



JG101BEMS

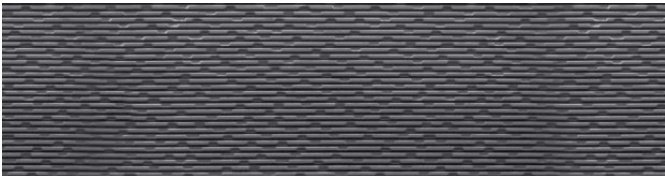

JG101GRMS

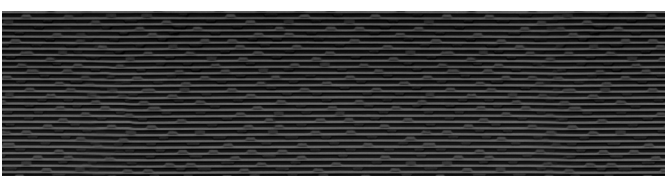

JG101BKMS



05 ЛИНЕЙНЫЙ РЕЛЬЕФ

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ ПРИДАЮТ ФАСАДУ ХАРАКТЕР


Рельефный рисунок панелей **J-GREEN** раскрывается через игру света и тени. Освещение подчёркивает выступы и углубления, меняя восприятие поверхности в течение дня. Однотонная отделка приобретает объём, сохраняя визуальную цельность.

РЕЛЬЕФНАЯ ШТУКАТУРКА

Серия JG301

Размер: 2900 × 605 × 16 мм

Вытянутые борозды разной длины передают следы ручной обработки. Горизонтальный ритм подчёркивает протяжённость стен и задаёт направление фасадной композиции.

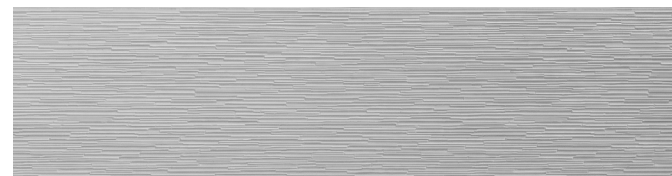

JG301WHMS



JG301BKMS



РИСОВАЯ БУМАГА

Серия JG698

Размер: 2900 × 600 × 16 мм


Переплетающиеся линии напоминают волокнистую структуру бумаги ручной выделки. Нерегулярный узор смягчает строгую геометрию здания и придаёт отделке лёгкость.



JG698PWMS



JG698BEMS

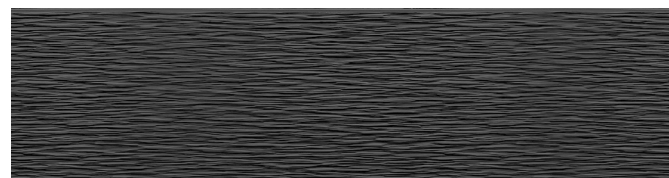

JG698BKMS

- Оформление входных групп и террас
- Выделение отдельных участков фасада
- Сочетание с гладкими поверхностями
- Композиции с деревом и металлом

ЧАСТНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА

ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Фиброцементные панели **J-GREEN** позволяют создавать современные, надёжные и эстетичные фасады частных домов.

Широкий выбор фактур и цветов даёт свободу в архитектурных решениях — от классики до минимализма, а долговечность и устойчивость к климатическим воздействиям способствуют сохранению внешнего вида фасада в течение длительного срока эксплуатации.



ЖИЛАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЗАСТРОЙКА

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КРУПНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ


Фиброцементные панели **J-GREEN** применяются в проектах многоквартирной жилой, общественной и коммерческой застройки. Разнообразие фактур и цветовых решений позволяет использовать материал в различных архитектурных концепциях и при оформлении крупных фасадных поверхностей.



ВОПЛОЩЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ИДЕЙ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗНООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ

Фиброцементные панели **J-GREEN** открывают широкие возможности для применения в архитектуре и дизайне. Разнообразие фактур, цветов и форматов позволяет использовать материал в фасадных и интерьерных решениях, адаптируя его к различным архитектурным задачам и стилистическим концепциям.

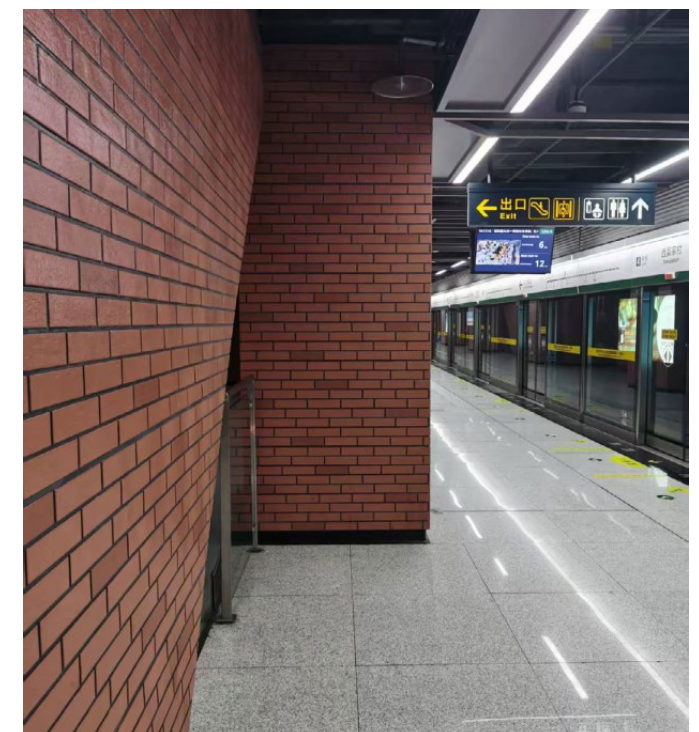

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КРЕПЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ УЗЛОВ


Стальной кляммер JG СП 70 × 73 × 1 мм

Обеспечивает скрытое крепление панелей к направляющим подсистемы в зоне замкового соединения.



Планка JG рядовая толщина 1,0 мм длина 3,0 м

Профиль с крепёжными лапками для фиксации замковых кромок панелей по линии стыка рядов.

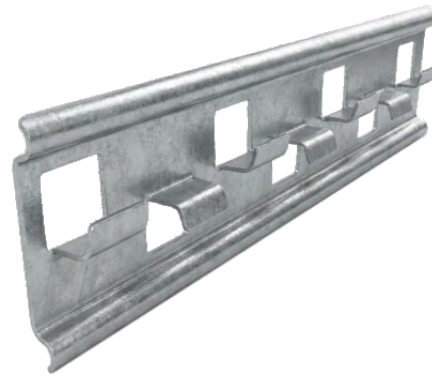

Разделительная планка вертикального шва JG 16 мм 50 × 16 × 0,5 мм длина 3,0 м

Разделяет торцевые кромки соседних панелей и формирует ровную линию вертикального стыка.




Односторонняя разделительная планка вертикального шва JG 16 мм 30 × 16 × 0,5 мм длина 3,0 м

Оформляет край облицовки у оконных и дверных проёмов, а также в других местах примыкания.




Декоративная планка JG внешнего угла, окрашенная по RAL 45 × 45 × 0,5 мм длина 3,0 м

Оформляет соединение панелей на внешнем углу здания. Цвет можно подобрать к облицовке или использовать для контрастного выделения угла.

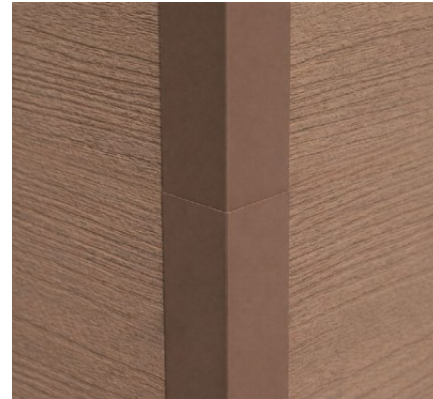

Стартовый профиль ПСО толщина 1,0 мм длина 3,0 м

Служит опорой для нижней кромки первого ряда панелей и задаёт начальный уровень облицовки при горизонтальном монтаже.

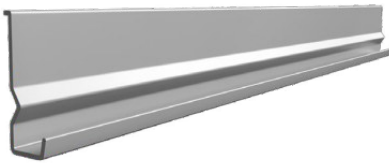

Отлив JG оцинкованный, окрашенный по RAL 60 × 40 × 30 мм длина 3,0 м

Отводит воду от нижней части облицовки и оформляет её примыкание к цоколю.




Полка-уголок JG для вертикального монтажа 35 × 13 × 1,0 мм длина 3,0 м

Служит опорой для нижних торцов панелей при вертикальном расположении облицовки.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МОНТАЖА

На странице приведена общая последовательность монтажа фасадных панелей J-GREEN. Подробные узлы, чертежи и рекомендации см. в **Альбоме технических решений (АТР) J-GREEN**.

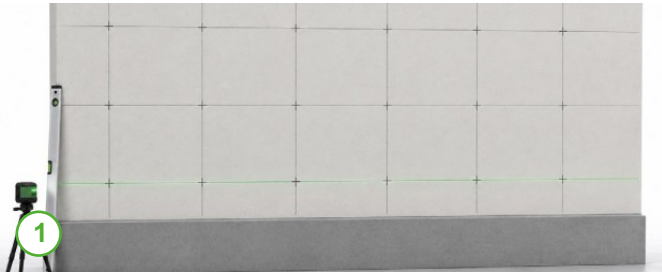

Проверка основания и разметка
Проверить геометрию основания и выполнить разметку фасада: определить уровни, оси и положение элементов несущей подсистемы.




Устройство теплоизоляции и защитных слоёв
Смонтировать теплоизоляцию и закрыть её ветрогидрозащитной паропроницаемой мембраной, если эти слои предусмотрены проектом.



Монтаж первого ряда
Установить панели первого ряда на стартовый профиль. Зафиксировать верхнюю кромку панелей кляммерами, закрепляя их на направляющих подсистемы в предусмотренных проектом точках.



Оформление швов и примыканий
Выполнить вертикальные швы, углы, примыкания к оконным и дверным проёмам, установить отливы и другие предусмотренные проектом элементы.

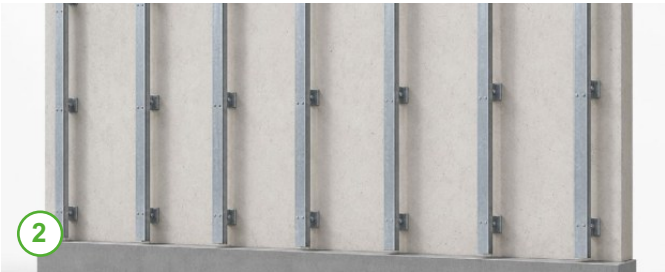

Монтаж подсистемы
Установить и выровнять элементы металлической подсистемы в соответствии с проектом, обеспечив необходимый вентиляционный зазор.



Монтаж стартовых и вспомогательных профилей
Установить стартовый профиль по заданному уровню, а также предусмотренные проектом профили для углов, проёмов и примыканий.



Монтаж последующих рядов
Нижнюю замковую кромку панелей следующего ряда завести в лапки кляммеров предыдущего ряда. Верхнюю кромку закрепить кляммерами. Повторять последовательность для остальных рядов, контролируя горизонтальность установки.



Контроль и завершение монтажа
Проверить положение панелей, геометрию швов и надёжность креплений. Проверить состояние кромок и узлов, удалить загрязнения и следы монтажных работ.

Монтаж выполняется по актуальной версии АТР J-GREEN, рабочей документации проекта и требованиям действующих нормативных документов.

СИСТЕМА МОНТАЖА


НАВЕСНОЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

Панели J-GREEN устанавливаются на металлическую подсистему. Между облицовкой и основанием предусматривается вентиляционный зазор. При необходимости в составе фасадной системы применяется теплоизоляционный слой.

Замковое
соединение
панелей



Сечение
горизонтального
стыка с кляммером

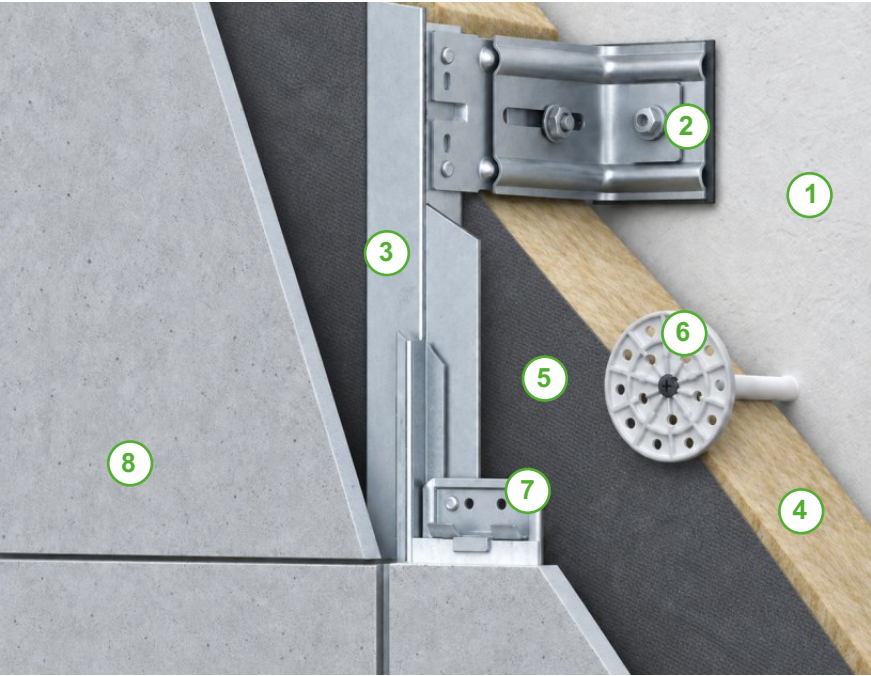

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Несущая стена | 5. Защитная мембрана |
| 2. Кронштейн подсистемы | 6. Тарельчатый дюбель |
| 3. Вертикальный металлический профиль | 7. Кляммер |
| 4. Теплоизоляция | 8. Фиброцементная панель J-GREEN |

Несущая подсистема

Кронштейны крепятся к несущему основанию и служат для установки вертикальных металлических профилей. Подсистема формирует основание для последующего крепления фасадных панелей.

Теплоизоляция и мембрана

На схеме представлен вариант системы с теплоизоляцией и защитной мембраной. В показанном решении теплоизоляционный слой фиксируется тарельчатыми дюбелями. Необходимость применения и состав теплоизоляционных и защитных слоёв определяются проектом.

Крепление облицовки

Панели J-GREEN крепятся к вертикальным профилям с помощью кляммеров. Между облицовкой и внутренними слоями фасадной системы предусматривается вентиляционный зазор.

Примечание. Схема иллюстрирует общий принцип устройства фасадной системы. Конфигурация подсистемы, крепёжных элементов и узлов определяется проектной документацией.

ОФИСЫ, СКЛАДЫ И ЛОГИСТИКА

СКЛАДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ СТАБИЛЬНЫХ ПОСТАВОК

J-GREEN — это проект, который объединяет инженерный подход японского холдинга и возможности производственного предприятия в Китае. Производственный процесс ориентирован на стабильное качество и надёжные поставки. Поставки для российского рынка обеспечиваются через склады во Владивостоке и Москве, что позволяет поддерживать складскую программу и оперативно отгружать продукцию по всей России.



JK Holdings Co., Ltd.

Японский холдинг



Производственное предприятие в Китае

Серийное производство фасадных панелей



J-GREEN

Линейка фасадных решений для современной архитектуры

ВЛАДИВОСТОК

Офис и склад

Прямой импорт из Китая. Оперативные поставки на Дальний Восток.



МОСКВА

Офис и склад

Оперативная отгрузка по Центральному региону. Логистика по всей европейской части России.



2010

Занимаемся поставками строительных материалов на российский рынок с 2010 года.

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Склады во Владивостоке и Москве. Постоянное наличие популярных коллекций панелей.

ЛОГИСТИКА ПО РОССИИ

Поставка со складов или под проект. Доставка по всей территории России.



Производство в Китае



Морская перевозка



Порт Владивостока



Склады во Владивостоке и Москве



Доставка до объекта

A photograph of a modern multi-story building facade. The building features a combination of light gray rectangular panels, red brickwork, and dark gray vertical panels with a wavy, textured pattern. Several windows with white frames are visible. A green banner is overlaid on the left side of the image, containing text. A young tree with green leaves is visible on the right side of the building.

J-GREEN

КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДНЫХ
ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ